



NSW2-326-8A

AuraSound 2インチ フルレンジ【シールド】


| | |
|-------|--------------|
| 形式 | チタンコーンフルレンジ |
| サラウンド | フォーム サラウンド |
| フレーム | プラスチック樹脂フレーム |
| マグネット | ネオジウム |
| シールド | 有 |




【基本仕様】

| | |
|----------------------|---------|
| 口径(mm) | 50 |
| インピーダンス(Ω) | 8 |
| Re(Ω) | 6.4 |
| Le(mH) | 0.268 |
| ボイスコイル径(mm) | 33 |
| Fs(Hz) | 200 |
| 周波数特性(Hz) | 200~15k |
| 効率(dB@1w/1m) | 84 |
| 耐入力(W:RMS/MAX) | 15/60 |
| Vas(リットル) | 0.1 |
| Sd(cm ²) | 13.2 |
| Xmax(mm) | 3 |
| Cms | 0.39 |
| Mms | 1.04 |
| Rms | 0.346 |
| BL(T/m) | 3.5 |
| Qms | 4.72 |
| Qes | 0.8 |
| Qts | 0.68 |


Frequency Response (1W, 1m)

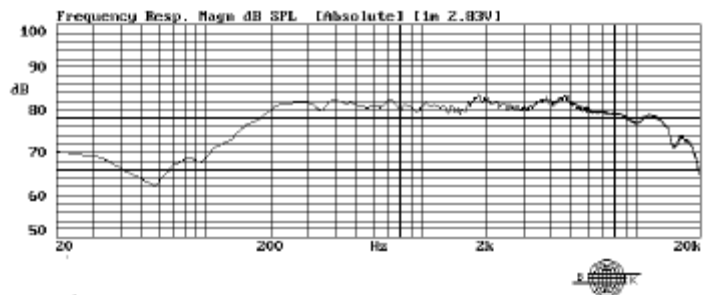

Impedance

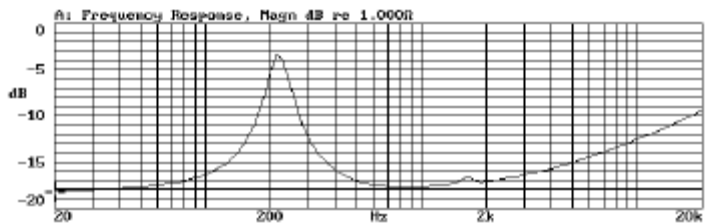

Distortion (1W,1m)

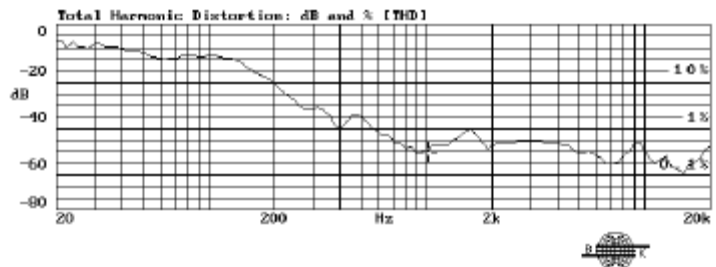

【寸法表】

| | |
|-------------|-------|
| 外形寸法(mm) | 49x49 |
| 開口寸法(直径:mm) | 47 |
| 奥行き(mm) | 30 |
| 重量(kg) | 0.22 |

【ご使用の前にお読みください】

商品お受取後は、一週間以内に、必ず外観上のチェック、および動作確認を行ってください。

(ネジ取付後、ハンダ付け後の不良交換には、原則、応じられませんのでご注意ください。)

万一、外観上の不備や動作不良などが有る場合は、商品お受取後8日以内に、販売店までお申し出ください。

本体に、ハンダ付けする場合は、熱による接続端子部分の損傷にご注意ください。



NSW2-326-8A

AuraSound 2インチ フルレンジ【シールド】


| | |
|-------|--------------|
| 形式 | チタンコーンフルレンジ |
| サラウンド | フォーム サラウンド |
| フレーム | プラスチック樹脂フレーム |
| マグネット | ネオジウム |
| シールド | 有 |




【基本仕様】

| | |
|----------------------|---------|
| 口径(mm) | 50 |
| インピーダンス(Ω) | 8 |
| Re(Ω) | 6.4 |
| Le(mH) | 0.268 |
| ボイスコイル径(mm) | 33 |
| Fs(Hz) | 200 |
| 周波数特性(Hz) | 200~15k |
| 効率(dB@1w/1m) | 84 |
| 耐入力(W:RMS/MAX) | 15/60 |
| Vas(リットル) | 0.1 |
| Sd(cm ²) | 13.2 |
| Xmax(mm) | 3 |
| Cms | 0.39 |
| Mms | 1.04 |
| Rms | 0.346 |
| BL(T/m) | 3.5 |
| Qms | 4.72 |
| Qes | 0.8 |
| Qts | 0.68 |


Frequency Response (1W, 1m)

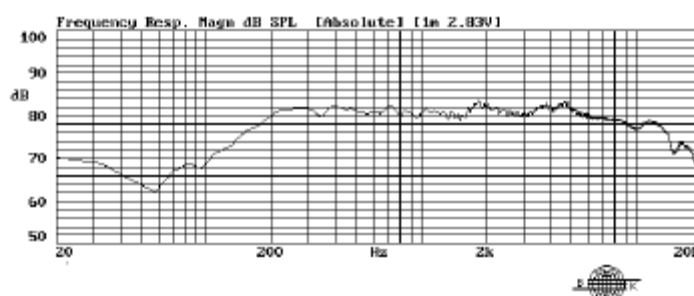

Impedance

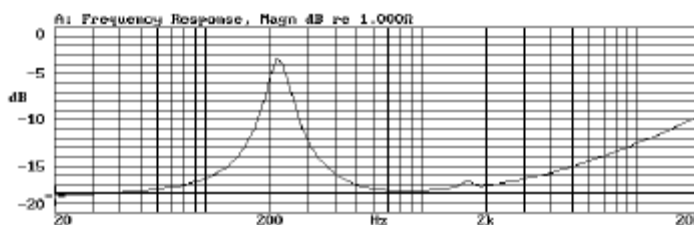

Distortion (1W,1m)

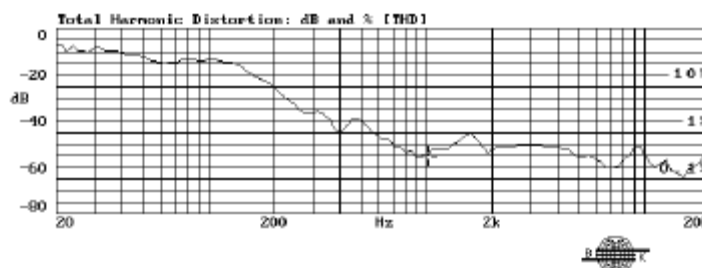

【寸法表】

| | |
|---------------|-------|
| 外形寸法 (mm) | 49x49 |
| 開口寸法 (直径: mm) | 47 |
| 奥行き (mm) | 30 |
| 重量 (kg) | 0.22 |

【ご使用前にお読みください】

商品お受取後は、一週間以内に、必ず外観上のチェック、および動作確認を行ってください。

(ネジ取付後、ハンダ付け後の不良交換には、原則、応じられませんのでご注意ください。)

万一、外観上の不備や動作不良などが有る場合は、商品お受取後8日以内に、販売店までお申し出ください。

本体に、ハンダ付けする場合は、熱による接続端子部分の損傷にご注意ください。