



## RS270S-8

Dayton 10インチ アルミコーン ウーファー【シールド】

形式	ブラックアルミコーン ウーファー
サラウンド	ラバー サラウンド
フレーム	アルミダイキャストフレーム
マグネット	フェライト
シールド	有
その他	フェーズプラグ付





### 【基本仕様】

口径(mm)	270
インピーダンス( $\Omega$ )	8
Re( $\Omega$ )	6.9
Le(mH)	1.15
ボイスコイル径(mm)	50
Fs(Hz)	26
周波数特性(Hz)	25~1.5k
効率(dB@2.83V/1m)	91
耐入力(W:RMS/MAX)	100/140
Vas(リットル)	150
Sd(cm <sup>2</sup> )	336.8
Xmax(mm)	6.6
Cms	0.91
Mms	42.42
Rms	3.592
BL(T/m)	10.12
Qms	1.8
Qes	0.43
Qts	0.35

### 【寸法表】

外形寸法(直径:mm)	271
開口寸法(直径:mm)	238
奥行き(mm)	130
重量(kg)	5

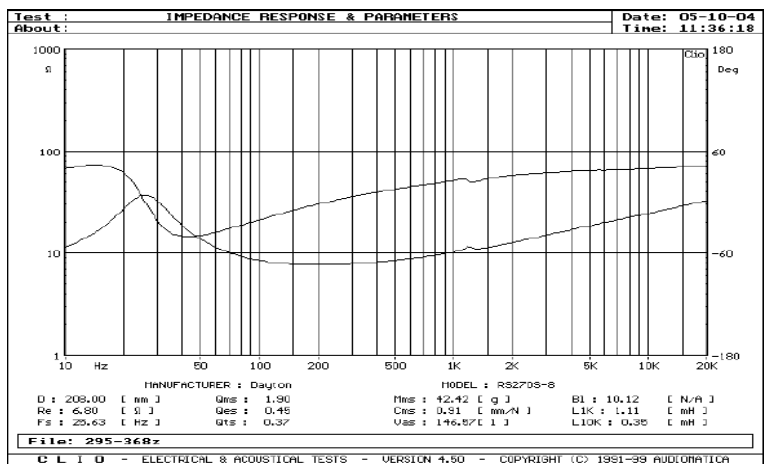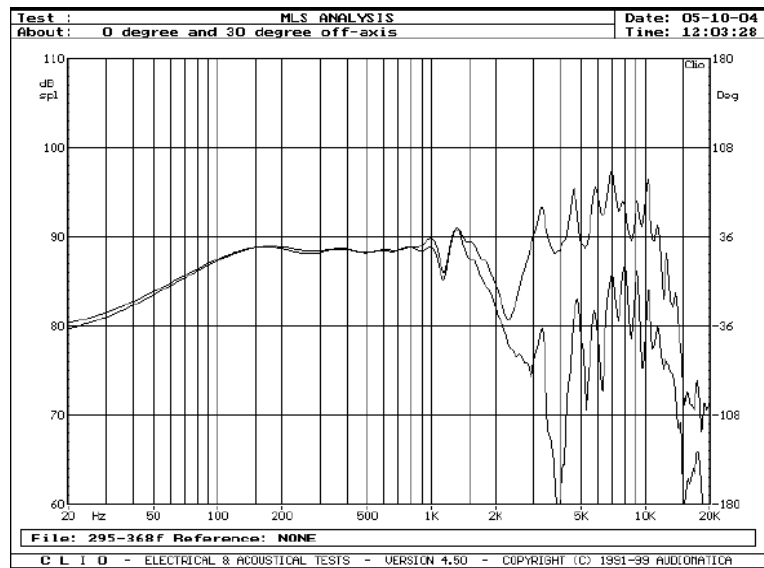

### 【ご使用の前にお読みください】

商品お受取後は、一週間以内に、必ず外観上のチェック、および動作確認を行ってください。

(ネジ取付後、ハンダ付け後の不良交換には、原則、応じられませんのでご注意ください。)

万一、外観上の不備や動作不良などが有る場合は、商品お受取後8日以内に、販売店までお申し出ください。

ウーファー本体に、ハンダ付けする場合は、熱による接続端子部分の損傷にご注意ください。



## RS270S-8

Dayton 10インチ アルミコーン ウーファー【シールド】

形式	ブラックアルミコーン ウーファー
サラウンド	ラバー サラウンド
フレーム	アルミダイキャストフレーム
マグネット	フェライト
シールド	有
その他	フェーズプラグ付





### 【基本仕様】

口径(mm)	270
インピーダンス( $\Omega$ )	8
Re( $\Omega$ )	6.9
Le(mH)	1.15
ボイスコイル径(mm)	50
Fs(Hz)	26
周波数特性(Hz)	25~1.5k
効率(dB@2.83V/1m)	91
耐入力(W:RMS/MAX)	100/140
Vas(リットル)	150
Sd(cm <sup>2</sup> )	336.8
Xmax(mm)	6.6
Cms	0.91
Mms	42.42
Rms	3.592
BL(T/m)	10.12
Qms	1.8
Qes	0.43
Qts	0.35

### 【寸法表】

外形寸法(直径:mm)	271
開口寸法(直径:mm)	238
奥行き(mm)	130
重量(kg)	5

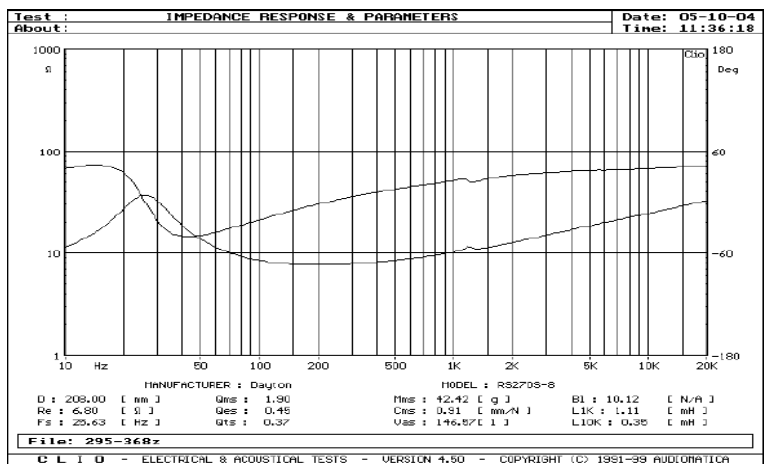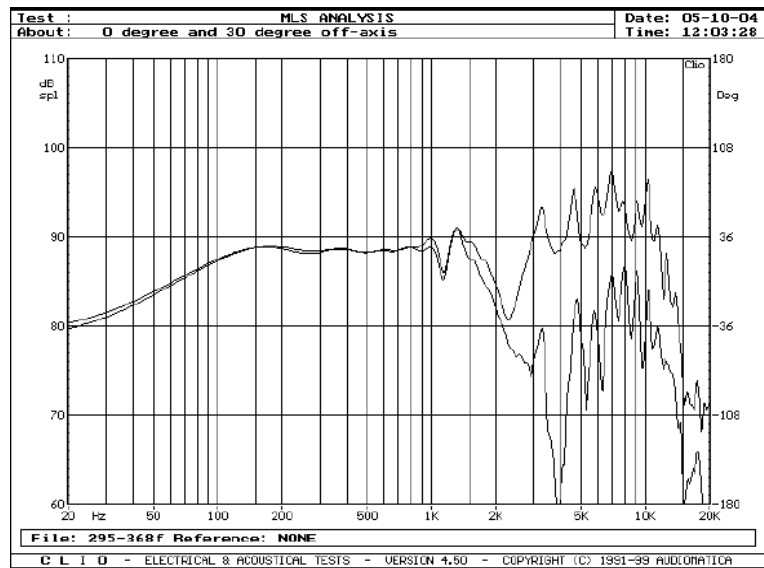

### 【ご使用の前にお読みください】

商品お受取後は、一週間以内に、必ず外観上のチェック、および動作確認を行ってください。

(ネジ取付後、ハンダ付け後の不良交換には、原則、応じられませんのでご注意ください。)

万一、外観上の不備や動作不良などが有る場合は、商品お受取後8日以内に、販売店までお申し出ください。

ウーファー本体に、ハンダ付けする場合は、熱による接続端子部分の損傷にご注意ください。