



RS180-4

Dayton 7インチ ウーファー

形式	ブラックアルミコーン ウーファー
サラウンド	ラバー サラウンド
フレーム	アルミダイキャストフレーム
マグネット	フェライト
シールド	無





【基本仕様】

口径(mm)	180
インピーダンス(Ω)	4
Re(Ω)	2.9
Le(mH)	0.5
ボイスコイル径(mm)	38
Fs(Hz)	40
周波数特性(Hz)	40~2.2k
効率(dB@2.83V/1m)	91
耐入力(W:RMS/MAX)	60/90
Vas(リットル)	22.7
Sd(cm ²)	122.7
Xmax(mm)	6
Cms	1.076
Mms	14.71
Rms	1.541
BL(T/m)	4.726
Qms	2.4
Qes	0.48
Qts	0.4

【寸法表】

外形寸法(直径:mm)	180
開口寸法(直径:mm)	146
奥行き(mm)	76
重量(kg)	2.4

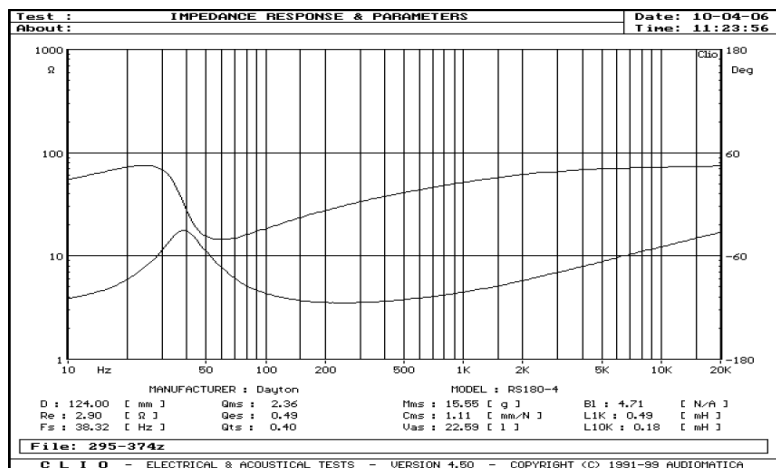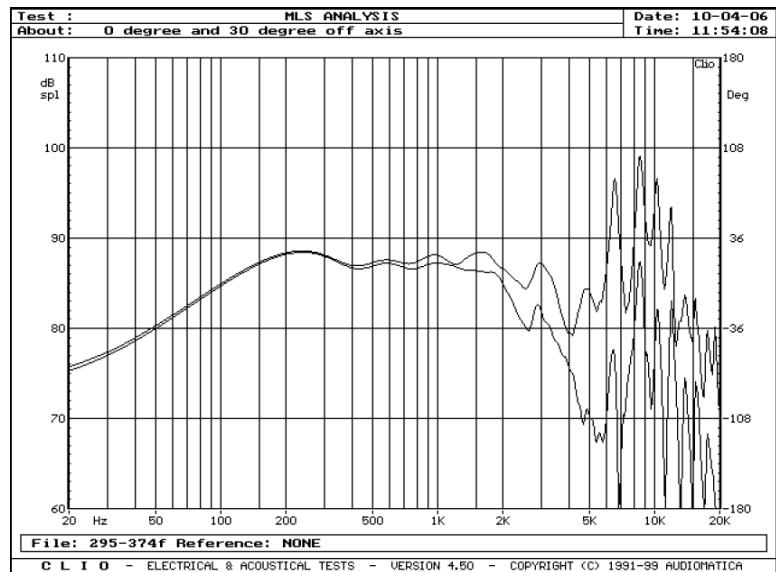

【ご使用前にお読みください】

商品お受取後は、一週間以内に、必ず外観上のチェック、および動作確認を行ってください。

(ネジ取付後、ハンダ付け後の不良交換には、原則、応じられませんのでご注意ください。)

万一、外観上の不備や動作不良などが有る場合は、商品お受取後8日以内に、販売店までお申し出ください。

過大入力にご注意ください。



RS180-4

Dayton 7インチ ウーファー

形式	ブラックアルミコーン ウーファー
サラウンド	ラバー サラウンド
フレーム	アルミダイキャストフレーム
マグネット	フェライト
シールド	無





【基本仕様】

口径(mm)	180
インピーダンス(Ω)	4
Re(Ω)	2.9
Le(mH)	0.5
ボイスコイル径(mm)	38
Fs(Hz)	40
周波数特性(Hz)	40~2.2k
効率(dB@2.83V/1m)	91
耐入力(W:RMS/MAX)	60/90
Vas(リットル)	22.7
Sd(cm ²)	122.7
Xmax(mm)	6
Cms	1.076
Mms	14.71
Rms	1.541
BL(T/m)	4.726
Qms	2.4
Qes	0.48
Qts	0.4

【寸法表】

外形寸法(直径:mm)	180
開口寸法(直径:mm)	146
奥行き(mm)	76
重量(kg)	2.4

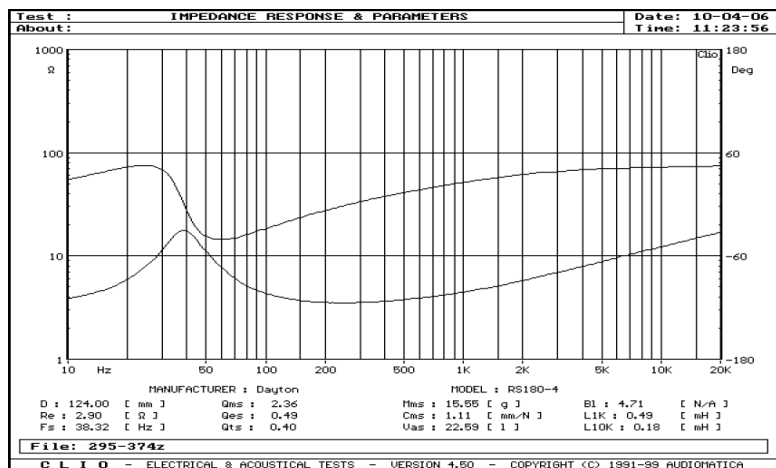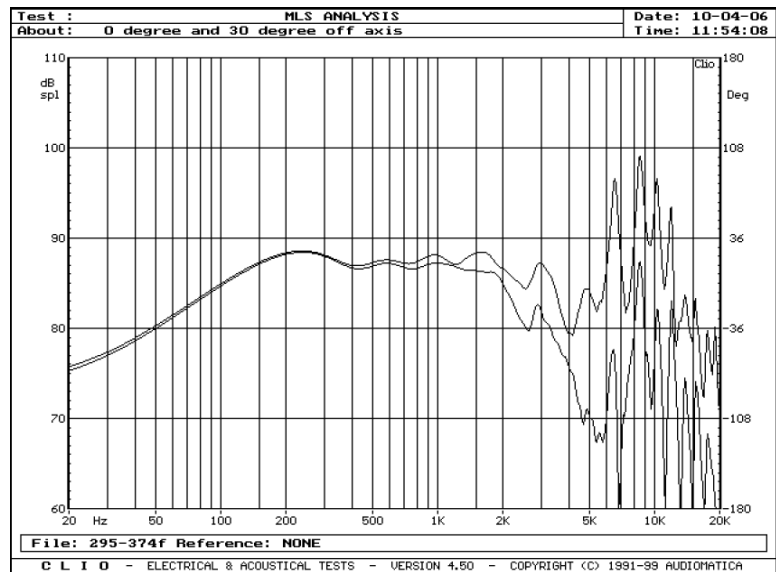

【ご使用の前にお読みください】

商品お受取後は、一週間以内に、必ず外観上のチェック、および動作確認を行ってください。

(ネジ取付後、ハンダ付け後の不良交換には、原則、応じられませんのでご注意ください。)

万一、外観上の不備や動作不良などが有る場合は、商品お受取後8日以内に、販売店までお申し出ください。

過大入力にご注意ください。