



TIT400C-4

Dayton タイタニック 15インチ サブウーファー

形式	ケブラー/パルプコーン サブウーファー
サラウンド	ラバー サラウンド
フレーム	アルミダイキャストフレーム
マグネット	フェライト
シールド	無
その他	ラバーブーツ付





【基本仕様】

口径(mm)	400
インピーダンス(Ω)	4
Re(Ω)	3.7
Le(mH)	3.84
ボイスコイル径(mm)	64
Fs(Hz)	20
周波数特性(Hz)	19~0.5k
効率(dB@2.83V/1m)	92
耐入力(W:RMS/MAX)	800/1100
Vas(リットル)	220
Sd(cm ²)	735
Xmax(mm)	20.5
Cms	0.3
Mms	208.3
Rms	4.67
BL(T/m)	15.79
Qms	5.89
Qes	0.41
Qts	0.38

【寸法表】

外形寸法(直径:mm)	395
開口寸法(直径:mm)	357
奥行き(mm)	213
重量(kg)	13

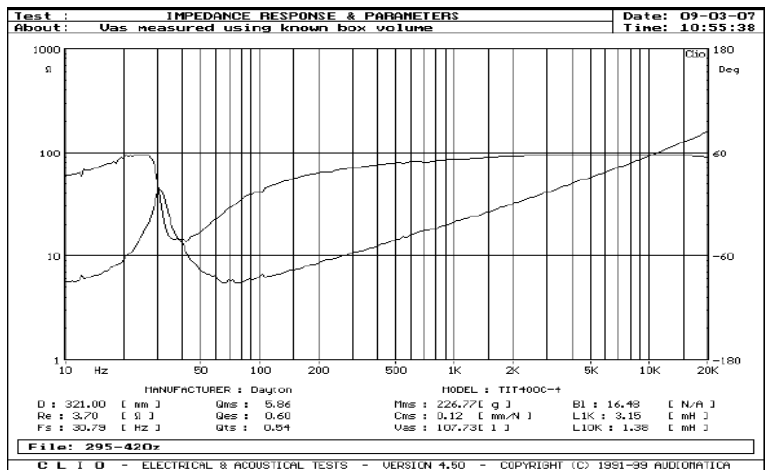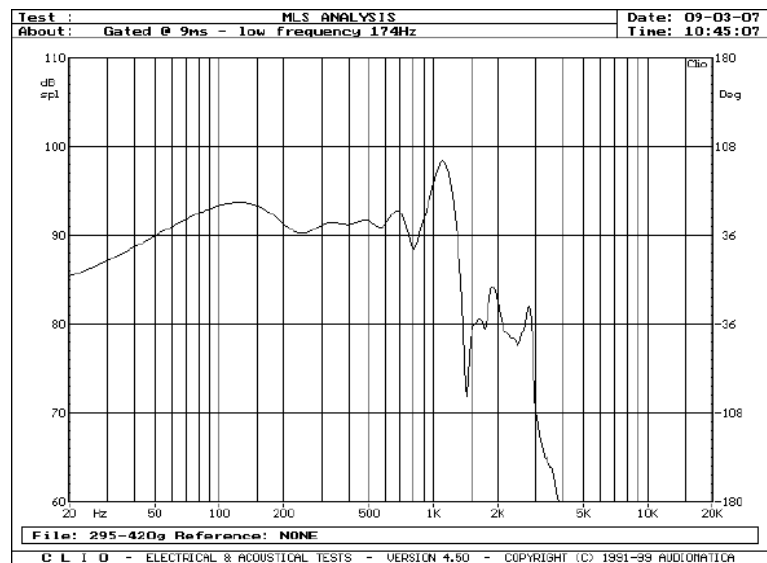

【ご使用の前にお読みください】

商品お受取後は、一週間以内に、必ず外観上のチェック、および動作確認を行ってください。

(ネジ取付後、ハンダ付け後の不良交換には、原則、応じられませんのでご注意ください。)

万一、外観上の不備や動作不良などが有る場合は、商品お受取後8日以内に、販売店までお申し出ください。

ウーファー本体に、ハンダ付けする場合は、熱による接続端子部分の損傷にご注意ください。



TIT400C-4

Dayton タイタニック 15インチ サブウーファー

形式	ケブラー/パルプコーン サブウーファー
サラウンド	ラバー サラウンド
フレーム	アルミダイキャストフレーム
マグネット	フェライト
シールド	無
その他	ラバーブーツ付





【基本仕様】

口径(mm)	400
インピーダンス(Ω)	4
Re(Ω)	3.7
Le(mH)	3.84
ボイスコイル径(mm)	64
Fs(Hz)	20
周波数特性(Hz)	19~0.5k
効率(dB@2.83V/1m)	92
耐入力(W:RMS/MAX)	800/1100
Vas(リットル)	220
Sd(cm ²)	735
Xmax(mm)	20.5
Cms	0.3
Mms	208.3
Rms	4.67
BL(T/m)	15.79
Qms	5.89
Qes	0.41
Qts	0.38

【寸法表】

外形寸法(直径:mm)	395
開口寸法(直径:mm)	357
奥行き(mm)	213
重量(kg)	13

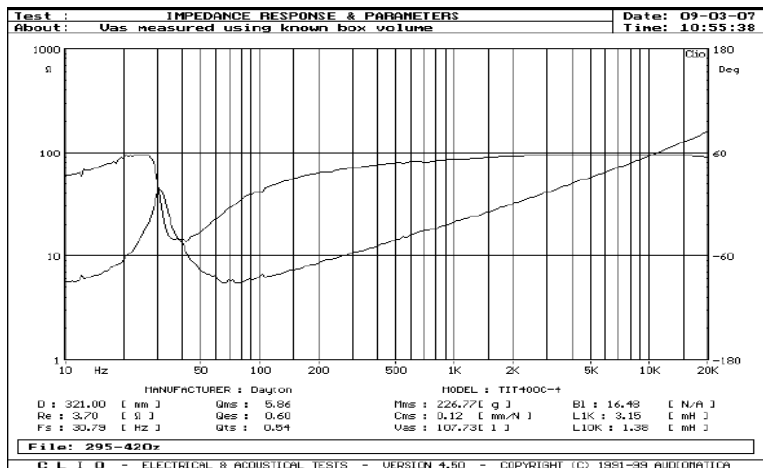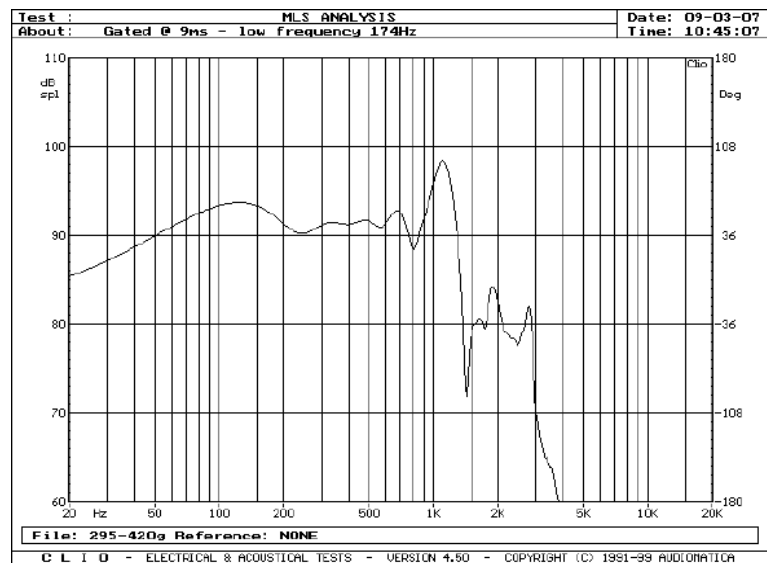

【ご使用前にお読みください】

商品お受取後は、一週間以内に、必ず外観上のチェック、および動作確認を行ってください。

(ネジ取付後、ハンダ付け後の不良交換には、原則、応じられませんのでご注意ください。)

万一、外観上の不備や動作不良などが有る場合は、商品お受取後8日以内に、販売店までお申し出ください。

ウーファー本体に、ハンダ付けする場合は、熱による接続端子部分の損傷にご注意ください。