



RSS390HO-4

Dayton RSシリーズ 15インチ サブウーファー

形式	ブラックアルミコーン サブウーファー
サラウンド	ラバー サラウンド
フレーム	アルミダイキャストフレーム
マグネット	フェライト
シールド	無
その他	ラバーブーツ付





【基本仕様】

口径(mm)	390
インピーダンス(Ω)	4
Re(Ω)	3.3
Le(mH)	1.9
ボイスコイル径(mm)	64
Fs(Hz)	21
周波数特性(Hz)	21~0.6k
効率(dB@2.83V/1m)	90
耐入力(W:RMS/MAX)	800/1400
Vas(リットル)	130.2
Sd(cm ²)	-
Xmax(mm)	12
Cms	0.14
Mms	401.92
Rms	-
BL(T/m)	20.85
Qms	4.1
Qes	0.41
Qts	0.37

【寸法表】

外形寸法(直径:mm)	389
開口寸法(直径:mm)	359
奥行き(mm)	156
重量(kg)	13.6

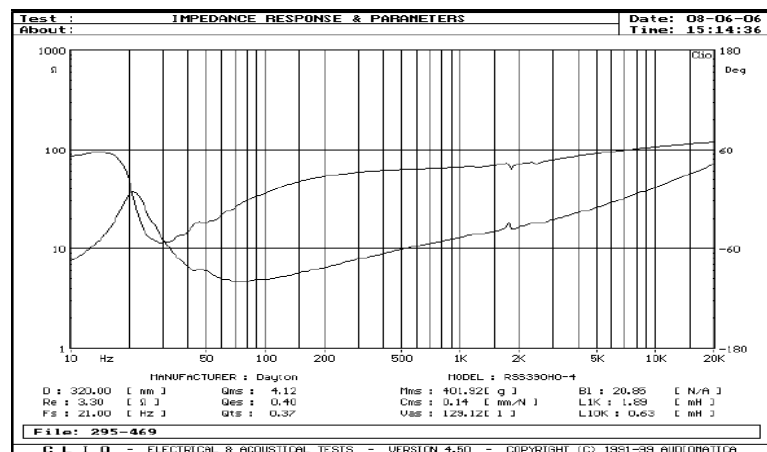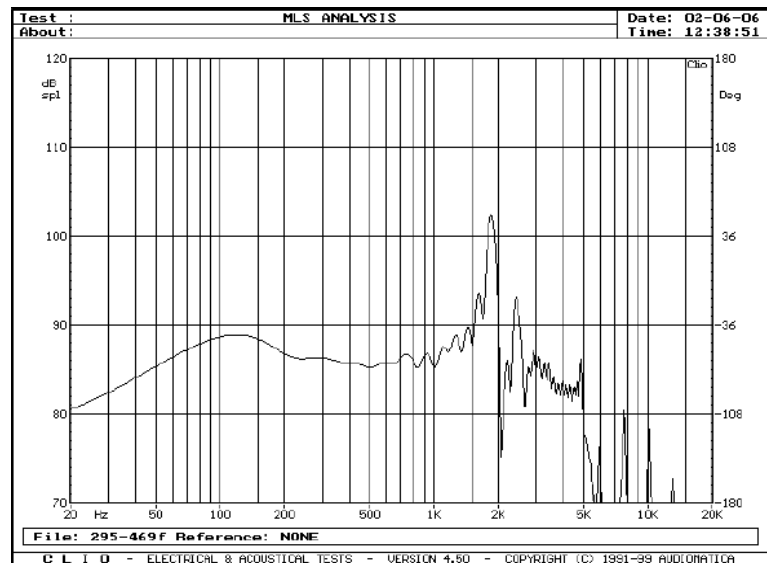

【ご使用の前にお読みください】

商品お受取後は、一週間以内に、必ず外観上のチェック、および動作確認を行ってください。

(ネジ取付後、ハンダ付け後の不良交換には、原則、応じられませんのでご注意ください。)

万一、外観上の不備や動作不良などが有る場合は、商品お受取後8日以内に、販売店までお申し出ください。

ウーファー本体に、ハンダ付けする場合は、熱による接続端子部分の損傷にご注意ください。



RSS390HO-4

Dayton RSシリーズ 15インチ サブウーファー

形式	ブラックアルミコーン サブウーファー
サラウンド	ラバー サラウンド
フレーム	アルミダイキャストフレーム
マグネット	フェライト
シールド	無
その他	ラバーブーツ付





【基本仕様】

口径(mm)	390
インピーダンス(Ω)	4
Re(Ω)	3.3
Le(mH)	1.9
ボイスコイル径(mm)	64
Fs(Hz)	21
周波数特性(Hz)	21~0.6k
効率(dB@2.83V/1m)	90
耐入力(W:RMS/MAX)	800/1400
Vas(リットル)	130.2
Sd(cm ²)	-
Xmax(mm)	12
Cms	0.14
Mms	401.92
Rms	-
BL(T/m)	20.85
Qms	4.1
Qes	0.41
Qts	0.37

【寸法表】

外形寸法(直径:mm)	389
開口寸法(直径:mm)	359
奥行き(mm)	156
重量(kg)	13.6

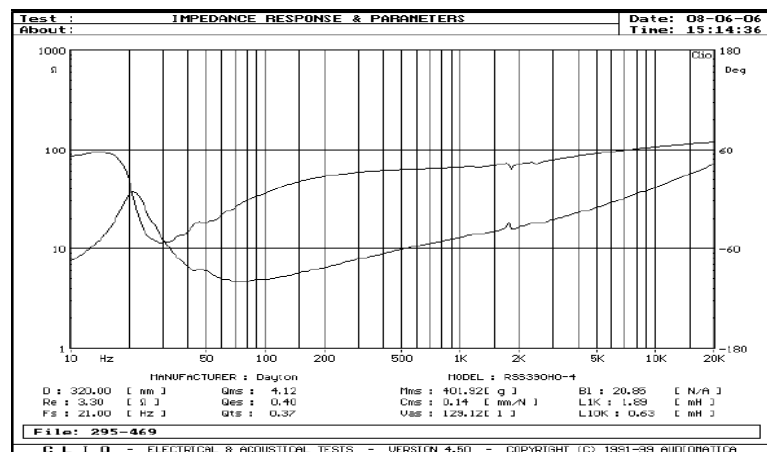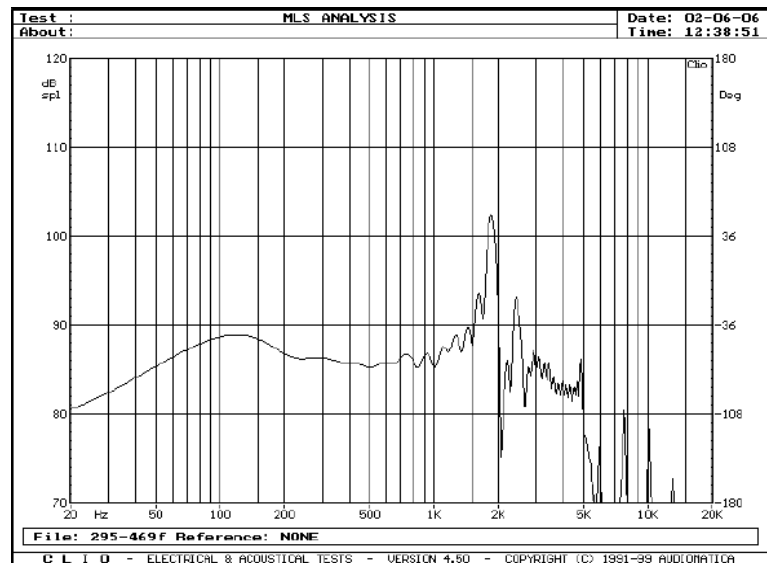

【ご使用の前にお読みください】

商品お受取後は、一週間以内に、必ず外観上のチェック、および動作確認を行ってください。

(ネジ取付後、ハンダ付け後の不良交換には、原則、応じられませんのでご注意ください。)

万一、外観上の不備や動作不良などが有る場合は、商品お受取後8日以内に、販売店までお申し出ください。

ウーファー本体に、ハンダ付けする場合は、熱による接続端子部分の損傷にご注意ください。