


TYPE DATA

| PIN | 50k ohms | 100k ohms | 250k ohms | 500k ohms |
|----------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| IN ← 22 | 18.0k -4db | 36.0k -4db | 90.0k -4db | 180.0k -4db |
| 21 | 12.0k | 24.0k | 60.0k | 120.0k |
| 20 | 7.5k | 15.0k | 37.5k | 75.0k |
| 19 | 4.7k | 9.4k | 23.5k | 47.0k |
| 18 | 2.4k -3db | 4.8k -3db | 12.0k -3db | 24.0k -3db |
| 17 | 1.6k | 3.2k | 8.0k | 16.0k |
| 16 | 1.2k | 2.4k | 6.0k | 12.0k |
| 15 | 0.82k | 1.64k | 4.1k | 8.2k |
| 14 | 0.56k | 1.12k | 2.8k | 5.6k |
| OUT → 13 | 0.30k -2db | 0.60k -2db | 1.5k -2db | 3.0k -2db |
| 12 | 0.24k | 0.48k | 1.2k | 2.4k |
| 11 | 0.18k | 0.36k | 0.90k | 1.8k |
| 10 | 0.15k | 0.30k | 0.75k | 1.5k |
| 9 | 0.12k | 0.24k | 0.60k | 1.2k |
| 8 | 0.091k | 0.182k | 0.455k | 0.91k |
| 7 | 0.039k -1db | 0.078k -1db | 0.195k -1db | 0.39k -1db |
| 6 | 0.033k | 0.066k | 0.165k | 0.33k |
| 5 | 0.030k | 0.060k | 0.150k | 0.30k |
| 4 | 0.027k | 0.054k | 0.135k | 0.27k |
| 3 | 0.024k | 0.048k | 0.120k | 0.24k |
| 2 | 0.022k | 0.044k | 0.110k | 0.22k |
| 1 | 0.020k | 0.040k | 0.100k | 0.20k |

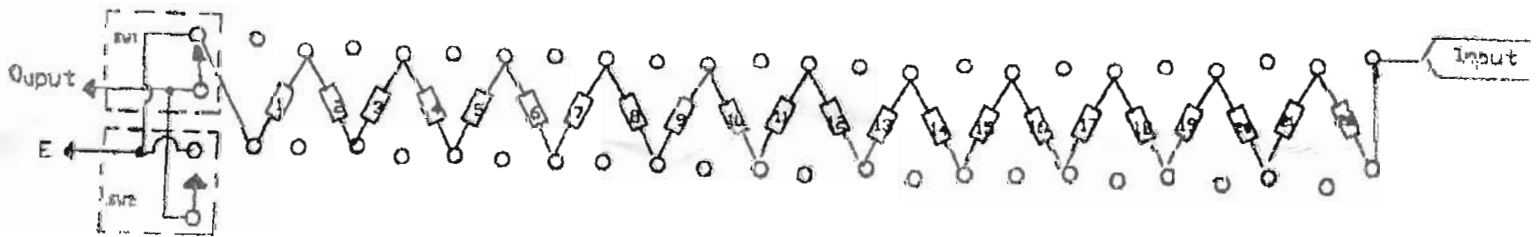

22接是50db ATT定数

Janner wa